

工事の流れ（イメージ）


室内工事

*写真はイメージです

①玄関電気錠の交換

既存電気錠を新しいものに交換します。

*写真はイメージ。گرلپは既存同様シバーで納入

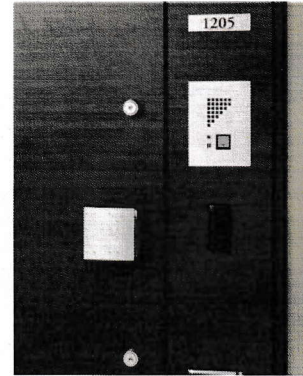

②玄関カードリーダーの交換

日立様製カードリーダーを美和ロック社製マルチリーダーに交換します。既存品は埋め込みですが、操作上タッチ操作となるため露出設置になります。

現状リーダー位置にステンレスプレートを入れ取付ます。



iELマルチリーダー
RDML-B02KF

③室内 電気錠制御盤の交換

既存電気錠制御盤（IEL電源盤）を新しいものに交換します。

インターネットに接続し、スマホからの遠隔操作が可能な仕様です。

（スマホからの遠隔操作はWi-Fi対応：個人負担、ランニング費用が必要です）



IEL電源盤
PSEL-B05

④ラクセスキー・ノンタッチキー・メカキーの受け渡し

以下をお渡しします。メカキー4本はラクセス・ノンタッチに組付のうえお渡しします。

- ・ハンズフリーキー：ラクセスキー 2本
- ・タッチ操作キー：ノンタッチキー 2本
- ・メカニカルキー：0本（組付け分のみ）



ラクセスキー
TLRS2-K01



ノンタッチキー
TLNT-K02

工事内容・ご注意事項について

室内工事（要予約） 工事期間：10月1日（火）～12月18日（水）

*日曜日は休工日となります。

- ・工事日時はインターホン工事と同日の同じ時間となります。
- ・工事前作業前に安全を確保するため、分電盤電気錠部分の回路を切らせていただく場合があります。
- ・貴重品はあらかじめご移動いただけますようお願いいたします。
- ・電気錠制御盤はクローゼットの床下に設置してありますので作業ができるよう必ず荷物のご移動をお願いします。
- ・新しいキー（ラクセスキー2個・ノンタッチキー2個・メカキー0本：組付け4本）のお渡し、使用説明がごございますので在宅にご協力お願いします。