

工事の流れ(イメージ)


※実際の設置状況、機器とはイメージが異なる場合があります

① 共用部仮設工事

最初にエントランスを含む共用部にて、インターホンシステム機器の仮設工事を行います。

【作業内容】

- ①ロビーインターホン仮設工事
- ②制御装置等仮設工事
- ③配線切替工事

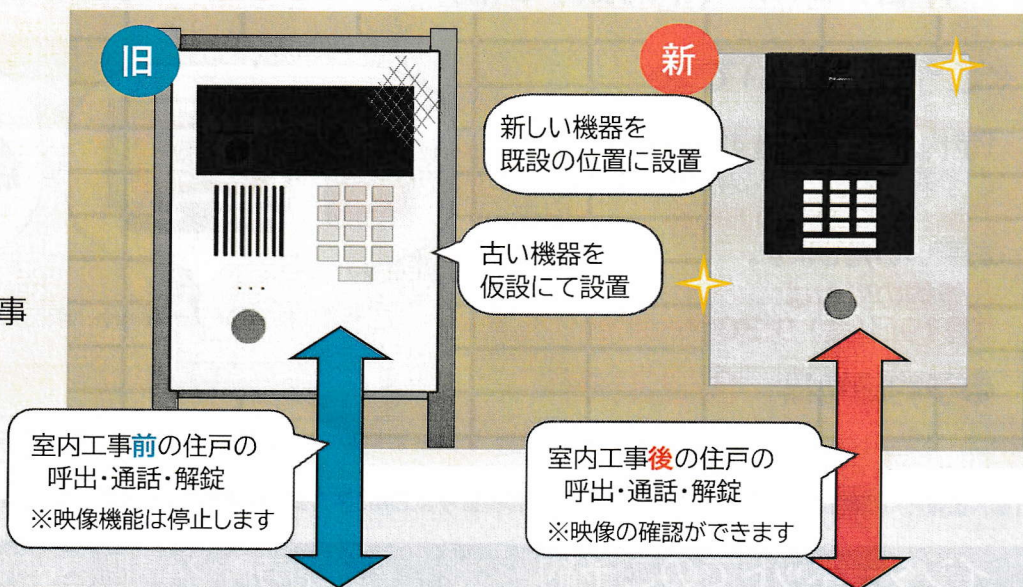


② 室内工事

共用部の仮設工事完了後、室内のインターホン機器交換工事を行います。(1部屋/90分)

【作業内容】

- ①室内インターホン親機交換工事
- ②玄関ドアホン子器交換工事
- ③各種警報試験

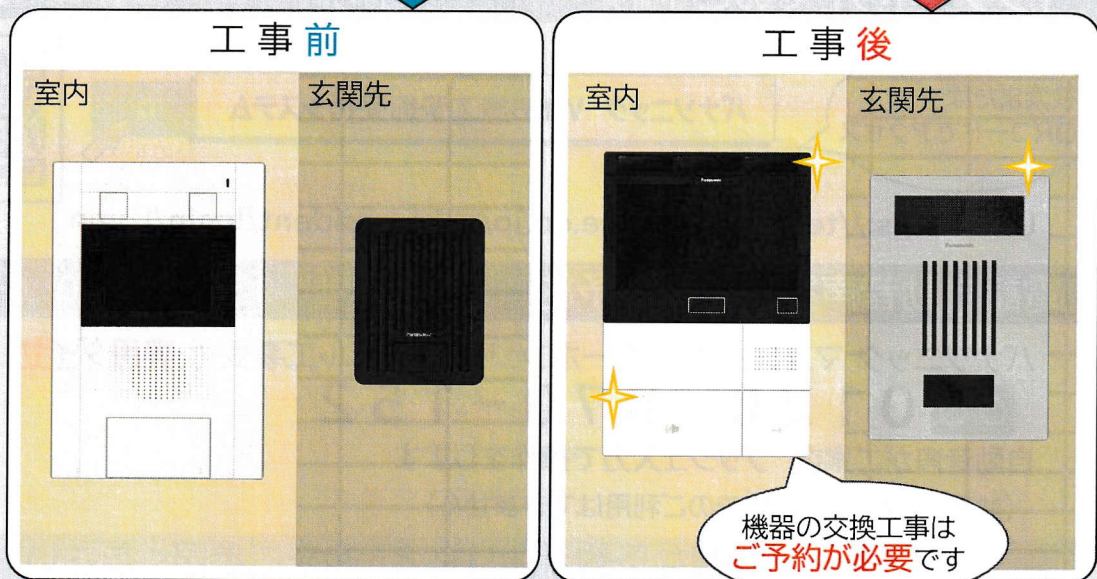


③ 共用部切替工事

室内工事期間終了後、共用部旧機器を完全撤去し新インターホンシステムにて運用を開始いたします。

【作業内容】

- ①旧ロビーインターホン撤去工事
- ②旧管理室内機器撤去工事

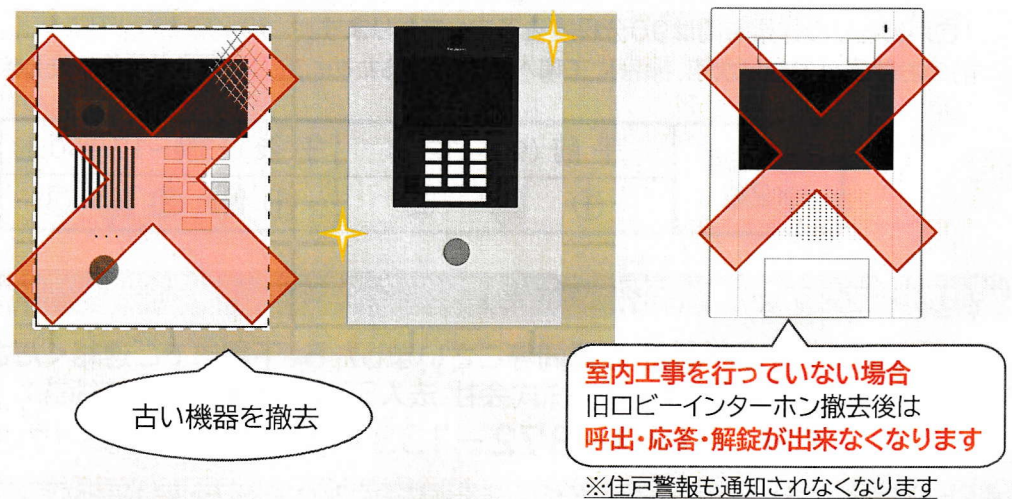

※詳細な設置イメージは、P.6をご参照ください