



②-7.登録したメールアドレス宛てに確認コードが送信されます。

確認コードを入力し、[上記内容で送信する]をタップします。

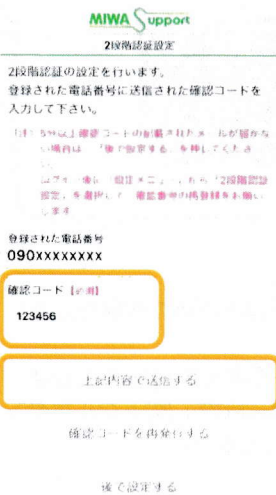

②-8. [ユーザー登録が完了しました！]と表示されたら、[続けて2段階認証設定を行う]をタップします。

登録された電話番号宛てに送信された確認コードを入力し、[上記内容で送信する]をタップします。

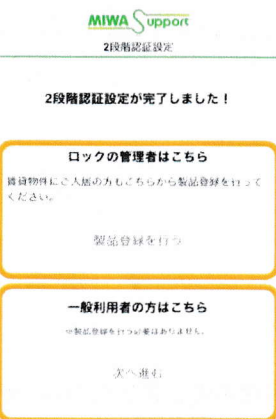

②-9. [2段階認証設定が完了しました！]と表示されたら、アカウント登録・2段階認証設定は完了です。

●**ロックの管理者の方**
[製品登録を行う]をタップして製品登録を行ってください。(③へ進んでください)

●**一般利用者の方**
[次へ進む]をタップしてログインし、画面の指示に従って利用申請を行ってください。

③製品を登録する


(電子マニュアル 1-1-3)

MIWA Supportアプリに製品を登録します。iEL電源盤に貼られている二次元コードを読み取って製品登録を行いますので、製品のお近くで操作してください。

●iEL smartを登録します


iEL電源盤のカバーを開いてください。
右下に貼付された青色の二次元コードを使用します。

お住いの物件では本マニュアルに添付されているQRコードをご利用ください。

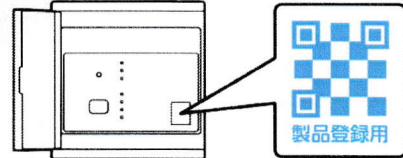

③-1. [二次元コードを読み取る]をタップします。スマートフォンのカメラ機能を使用します。カメラ機能の権限を問われた場合は、[許可]を選択してください。

③-2.製品の二次元コードをカメラで読み取ります。

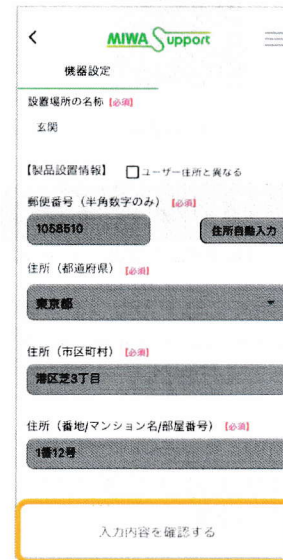


③-3.製品情報を入力します。

アカウント登録時に入力した住所と設置場所が異なる場合は、[ユーザー住所と異なる]にチェックを入れて項目を編集してください。

③-4.入力が終わったら、[入力内容を確認する]をタップします。

③-5.入力内容を確認し、誤りがない場合は[登録する]をタップします。

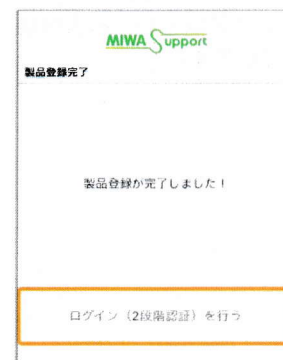

③-6. [製品登録が完了しました！]と表示されたら製品登録は完了です。[ログイン(2段階認証)を行う]をタップして2段階認証を行ってください。