


■iEL Raccessリーダ / iEL フェリカリーダの施錠操作


【Raccessリーダ】Raccessキー

- 1.扉を閉めます。
- 2.Raccessキーを携帯して、施錠(右側)ボタンを押します。

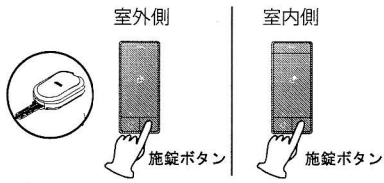

「ピッ」と鳴り、施錠します。
同時に右側のランプが緑色に点灯します。

ピッ 緑点灯




- 3.扉が開かないことを確認します。

【両面リーダの場合、室内リーダの操作はIDキーがなくても施錠ボタンを押すことでも施錠できます。(かんたん施錠機能)】


【Raccessリーダ】ノンタッチキー

- 1.扉を閉めます。
- 2.ノンタッチキーをリーダにかざします。



「ピッ」と鳴り、施錠します。
同時に右側のランプが緑色に点灯します。


ピッ 緑点灯



- 3.扉が開かないことを確認します。

【フェリカリーダ】フェリカカード

- 1.扉を閉めます。
- 2.フェリカカードをリーダにかざします。

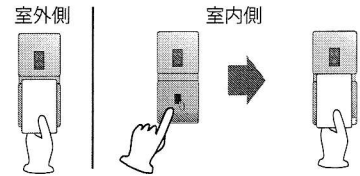

「ピッ」と鳴り、施錠します。
同時に上側のランプが緑色に点灯します。

ピッ 緑点灯




- 3.扉が開かないことを確認します。

【両面リーダの場合】
室内リーダの下ボタンを押しフェリカカードをかざします。

■iEL Raccessリーダ / iEL フェリカリーダの解錠操作


【Raccessリーダ】Raccessキー

- 1.Raccessキーを携帯して、解錠(左側)ボタンを押します。



「ピッ」と鳴り、解錠します。
同時に左側のランプが赤色に点灯します。


赤点灯 ピッ



【両面リーダの場合、室内リーダの操作方法は同じです】


【Raccessリーダ】ノンタッチキー

- 1.ノンタッチキーをリーダにかざします。




「ピッ」と鳴り、解錠します。
同時に左側のランプが赤色に点灯します。

赤点灯 ピッ



【フェリカリーダ】フェリカカード

- 1.フェリカカードをリーダにかざします。



「ピッ」と鳴り、解錠します。
同時に下側のランプが緑色に点灯します。

ピッ 緑点灯



【両面リーダの場合】
室内リーダの下ボタンを押しフェリカカードをかざします。


■iEL Raccessリーダ / iEL フェリカリーダの警備セットと解除操作

※警備機器と接続していないと、警備状態になりません。


■警備セット方法

【Raccessリーダ】Raccessキー

- 1.施錠操作から施錠ボタン(右側)を押し続けます(約2秒)




リーダの左右のランプが交互に点滅します。
警備セットが完了すると「ピッピッ」と鳴り、
左右のランプが緑色に点灯します。




【Raccessリーダ】ノンタッチキー

- 1.施錠(右側)ボタンを押し続け、さらに、ノンタッチキーをリーダにかざします。
※ボタンを押してから10秒以内にかざしてください。




リーダの左右のランプが交互に点滅します。
警備セットが完了すると「ピッピッ」と鳴り、
左右のランプが緑色に点灯します。




【フェリカリーダ】フェリカカード

- 1.上ボタンを押し続け、さらに、フェリカカードをリーダにかざします。
※ボタンを押してから10秒以内にかざしてください。



リーダの上下のランプが交互に点滅します。
警備セットが完了すると「ピッピッ」と鳴り、
上下のランプが緑色に点灯します。

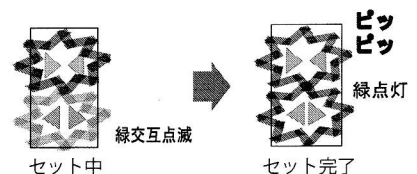

■警備セット解除方法

IDキーで電気錠を解錠することで警備セットが解除されます。

▲ 注意

警備セットした状態のときに、キー(鍵)またはサムターンで解錠操作しても、警備セット出力は解除されません。