


### 呼び出された時

#### 呼出・通話時

呼出時 ⇒ 赤色点滅  
通話時 ⇒ 赤色点灯

通話 / 終話  
TALK / END TALK

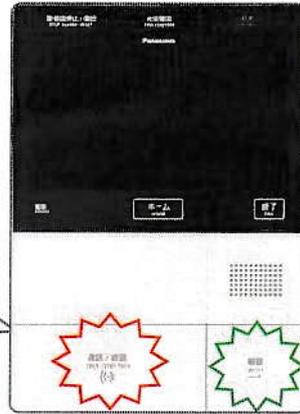

#### 解錠可能時

解錠可能時  
通話前 ⇒ 緑色点灯  
通話中 ⇒ 緑色点滅

解錠  
UNLOCK

呼出中・通話中でも映像が映っている間は解錠することができます

- ① 「通話 / 終話」 ボタンを押す
- ② 解錠したいときは、通話中に緑色に点滅している解錠ボタンを押す
- ③ 通話が終われば再度「通話 / 終話」 ボタンを押して終了

### コンシェルジュ機能

ロビーインターホンが自動アナウンス、親機で来客対応することなく  
来訪者の音声と映像を確認できます

#### 【マンションロビー】

来訪者が立つと  
ガイダンス表示

室番号を押すと  
ロビーインターホンから  
アナウンス

来訪者が  
用件を伝言

来訪者の映像と  
用件の音声  
インターホンに転送

訪問先の室番号を  
押してください

お取次ぎします。  
お名前とご用件を  
お話ください

宅配便です。  
お荷物を  
届けに来ました。

このまま  
お待ちください。



#### 【住戸内】

呼出音と用件の音声  
が繰り返し鳴動⇒伝言を残す

ポロロン ポロロン  
宅配便です。  
お荷物を  
届けに来ました。



通話する場合⇒解錠

今、開けます！




通話しない場合⇒伝言

お取次ぎ  
できませんでした。  
お名前とご用件を  
残されますか？



### コンシェルジュ機能を設定するには

- 1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)で、「ホーム」をタッチする

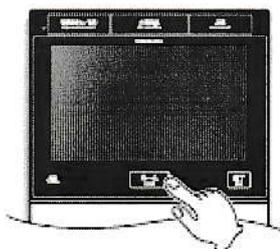


⇒ホーム画面が  
表示されます。

- 2 「設定」をタッチする



- 3 「呼出通話」をタッチし「コンシェルジュ」をタッチする

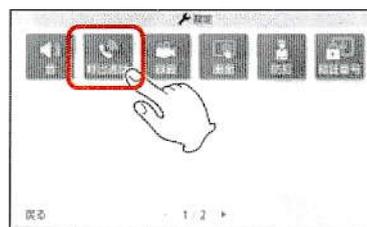

- 4 「切/入」のいずれかを選び「決定」をタッチする



切	共同玄関から呼び出されたとき、来訪者の用件を確認できません。
入	共同玄関から呼び出されたとき、来訪者の用件を確認できます。